


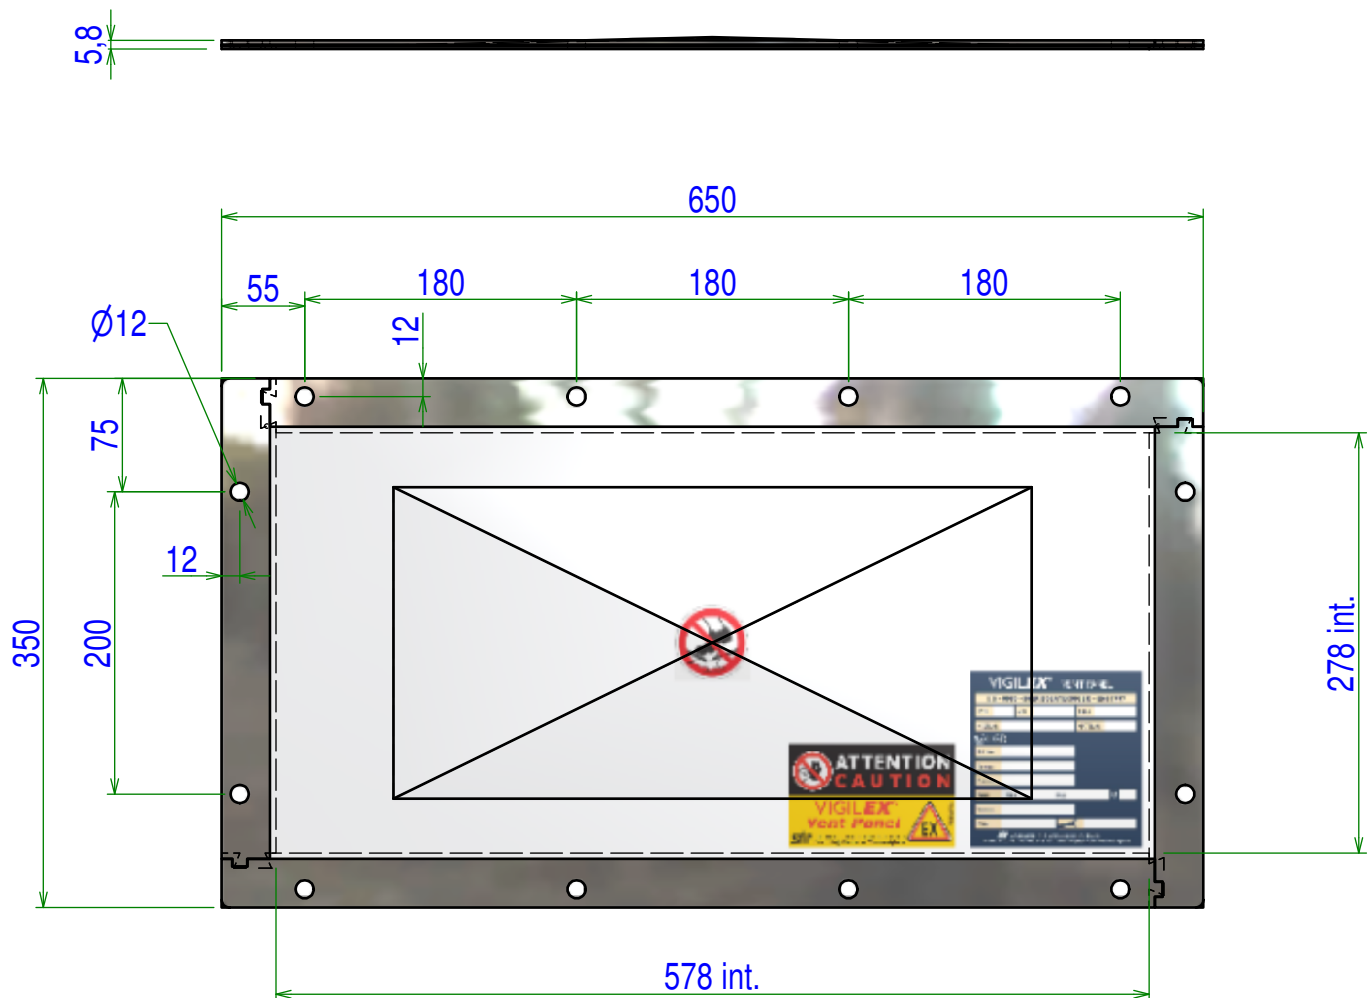

Poids unitaire / Unit Weight : 2,782 kg

Ind.	Objet de la modification				Date	Nom	Vérif.
Plan n°: 57VL_030060		Ind.	Matière:	Protection:	Tolérances générales: ± mm ± °		Ech.: 
Désignation: VIGILEX VL-SS 300x600					VIGIL' EX		
 SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE FRANCAISE RCS ANGERS B 328 876 503 / 84 B 12 / APE 283 C / Télécopie 33 2 41 39 32 12 ZA de la Lande / 49170 ST GEORGES SUR LOIRE / Téléphone 33 2 41 72 16 82 / sales@stifnet.com					Suivi ATEX:	Dessiné	Vérifié:
						JMF	
					Date:	Date:	Date:
					25/10/2012	25/10/2012	25/10/2012

VigilEx 防爆板法兰尺寸 Bracket flange dimension of the VigilEx panel

➤ 防爆板尺寸 / Panel size

- STIF文件 / From STIF file
- 产品标签 / From Product label



斯缇福机械(苏州)有限公司
STIF (SUZHOU) COMPONENTS CO., LTD

产品购销合同

供方: 斯缇福机械(苏州)有限公司 联系人:

合同编号: STIFS2022xxxxxxx


需方:

签订地点: 苏州

经供需双方充分协商特订本合同, 以供共同遵守:

一、订货清单

序号	品名	型号规格	单位	数量	单价(RMB)	总价(RMB)
1	防爆板	3.57VLBC30049059 VIGIL'Ex VL-SS 490x590 SST 1.4301 (304) Gasket EPDM Temp: -40...+80° C ATEX II GD - TÜV IT 21 ATEX 001 X Pstat: 100 mbar +/-15% @22°C Max vacuum: 50 mbar Surface: 2 865 cm² Kst max: (*) bar.m/s for V>(*)m³ Pmax < 12 bar / Pred. max < 1.8 bar	PCS			490 × 590 A B

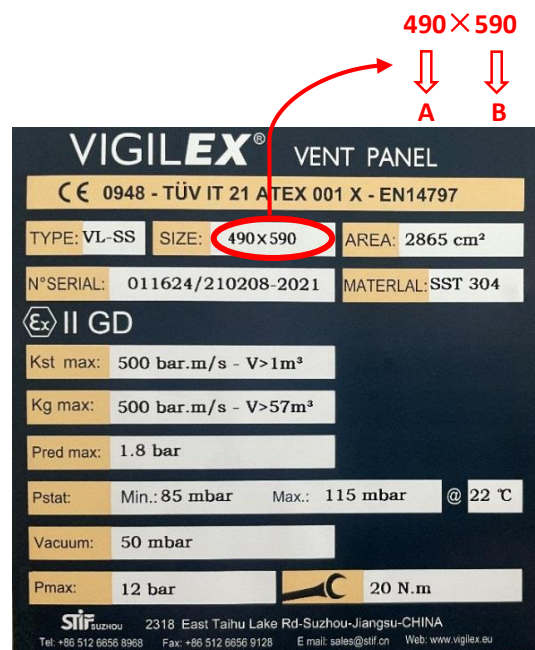

➤ 法兰尺寸 / Bracket flange dimensions

- 防爆板尺寸名称根据法兰中心孔尺寸距离而定。
- The panel size name is according to the central hole of the bracket flange.

