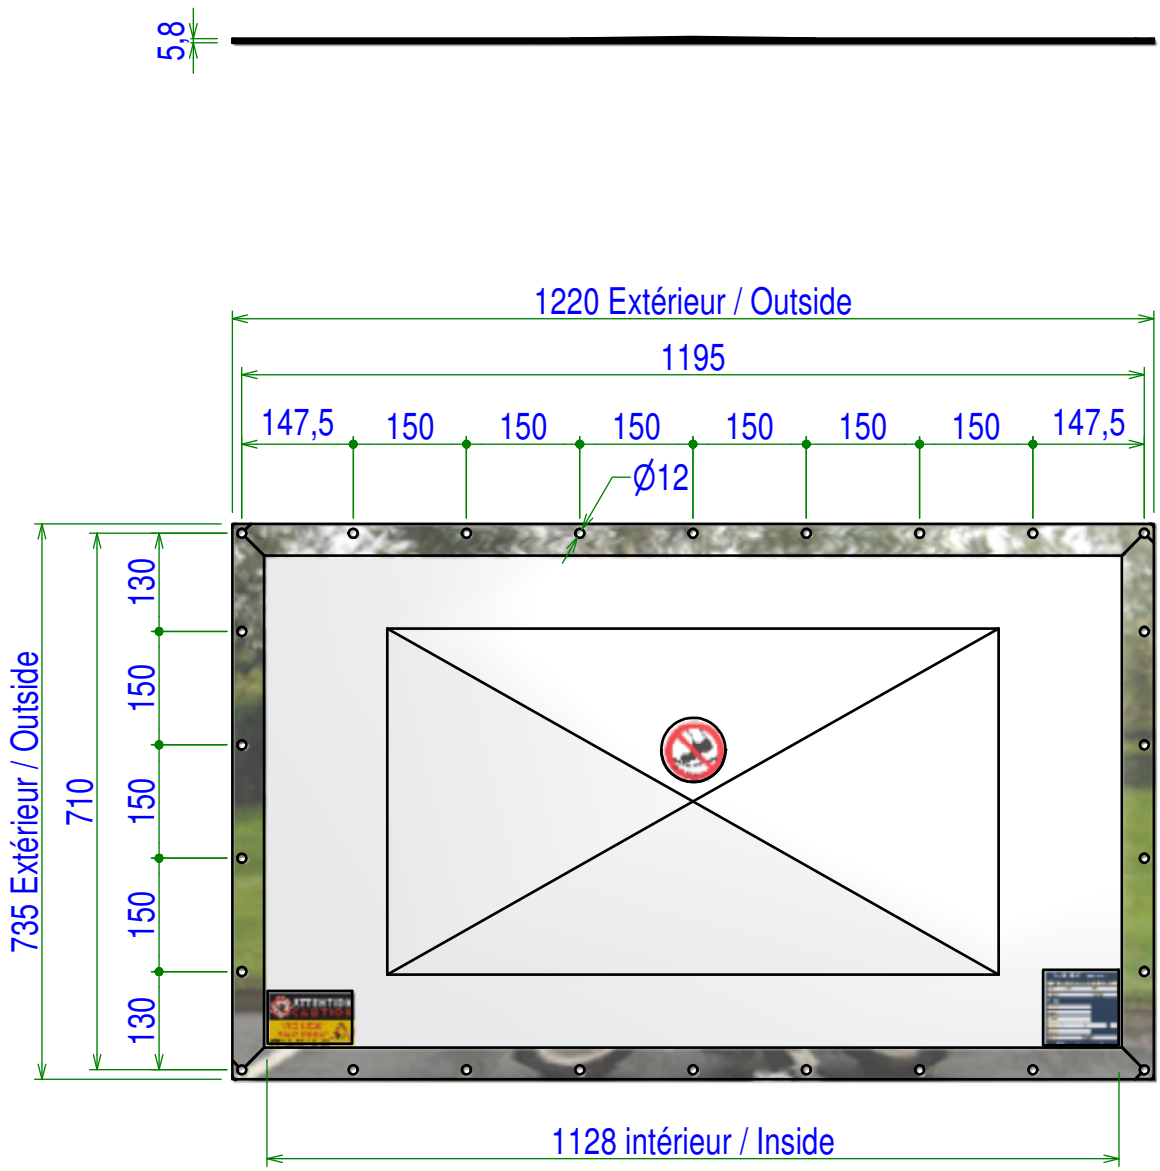

Poids unitaire / Unit weight :9,19 kg

Ind.	Objet de la modification	Date	Nom	Vérif.

Plan n°:	Ind.	Matière:	Protection:	Tolérances générales: ± mm ± °	Ech.:
57VL_064113					

Désignation:

VIGIL'Ex VL-SS 645x1130

VIGIL'EX

SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE FRANCAISE
RCS ANGERS B 328 876 503 / 84 B 12 / APE 283 C / Télécopie 33 2 41 39 32 12
ZA de la Lande / 49170 ST GEORGES SUR LOIRE / Téléphone 33 2 41 72 16 82 / sales@stifnet.com

Suivi ATEX:	Dessiné	Vérifié:
Date: 10/12/2012	BATARD j Date: 10/12/2012	Date: 10/12/2012

VIGILEX®

VigilEx 防爆板法兰尺寸
Bracket flange dimension of the VigilEx panel

➢ 防爆板尺寸 / Panel size

- STIF文件 / From STIF file
- 产品标签 / From Product label

STIF SUZHOU components for your success

斯缇福机械（苏州）有限公司
STIF (SUZHOU) COMPONENTS CO., LTD

产 品 购 销 合 同

供方：斯缇福机械(苏州)有限公司　　联系人：　　合同编号：STIFSZ2022XXXXXXX
签订地点：苏州
需方：　　签订时间：

经供需双方充分协商特订本合同，以供共同遵守：

一、订货清单

序号	品名	型号规格	单位	数量	单价(RMB)	总价(RMB)
1	防爆板	3.57VLBC30049059 VIGIL'Ex VL-SS 490x590 SST 1.4301 (304) Gasket EPDM Temp: -40...+80° C ATEX II GD - TÜV IT 21 ATEX 001 X Pstat : 100 mbar +/-15% @22°C Max vacuum : 50 mbar Surface: 2 865 cm² Kst max: (*) bar.m/s for V>(*)m3 Pmax < 12 bar / Pred. max < 1.8 bar	PCS			490×590 A B

490×590
A B

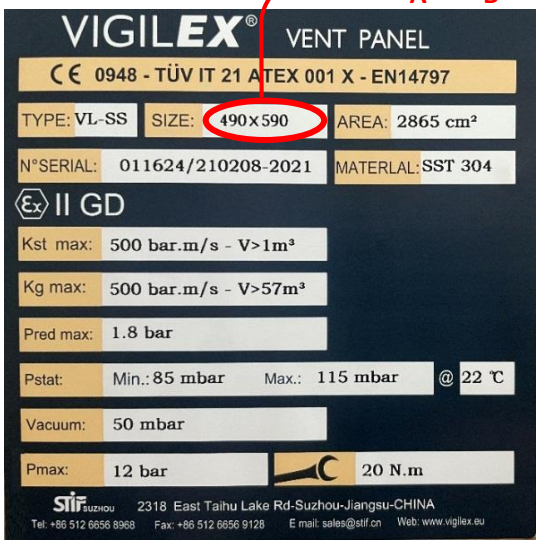

➢ 法兰尺寸 / Bracket flange dimensions

- 防爆板尺寸名称根据法兰中心孔尺寸距离而定。
- The panel size name is according to the central hole of the bracket flange.

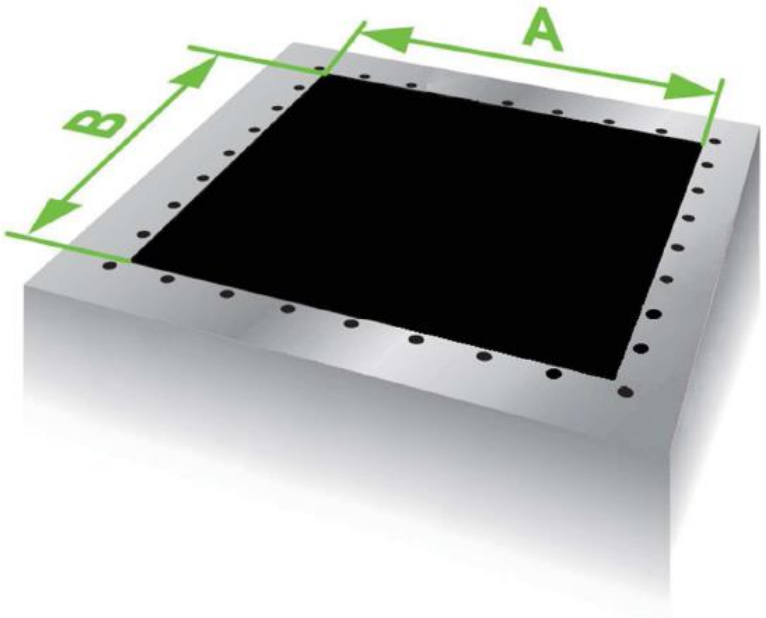

VIGILEX® SAFETY PROTECTION by STIF

www.vigilex.cn