

Poids unitaire / Unit Weight : 10,2 kg

A	Création			03/03/20	MG	MJ
Ind.	Objet de la modification			Date	Nom	Vérif.
Plan n°: 57VL_1098	Ind. Matière: A	Protection:	Tolérances générales: ± mm ± °	Ech.:		
Désignation: VIGILEX VL-SS 986x986 (1000x1000)			VIGIL'EX			
SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE FRANCAISE RCS ANGERS B 328 876 503 / 84 B 12 / APE 283 C / Télécopie 33 2 41 39 32 12 ZA de la Lande / 49170 ST GEORGES SUR LOIRE / Téléphone 33 2 41 72 16 82 / sales@stifnet.com			Suivi ATEX:	Dessiné	Vérifié:	
			CRMG			
			Date:	Date:	Date:	
			9/05/2020	9/05/2020	9/05/2020	

VIGILEX®

VigilEx 防爆板法兰尺寸 Bracket flange dimension of the VigilEx panel

➤ 防爆板尺寸 / Panel size

- STIF文件 / From STIF file
- 产品标签 / From Product label



斯缙福机械(苏州)有限公司
STIF (SUZHOU) COMPONENTS CO., LTD

产品购销合同

供方: 斯缙福机械(苏州)有限公司 联系人:

合同编号: STIFSZ2022xxxxxxx

需方:

签订地点: 苏州

签订时间:

经供需双方充分协商特订本合同, 以供共同遵守:

一、订货清单

序号	品名	型号规格	单位	数量	单价(RMB)	总价(RMB)
1	防爆板	3.57VLBC30049059 VIGIL'Ex VL-SS 490x590 SST 1.4301 (304) Gasket EPDM Temp: -40...+80° C ATEX II GD - TÜV IT 21 ATEX 001 X Pstat : 100 mbar +/-15% @22°C Max vacuum : 50 mbar Surface: 2 865 cm² Kst max: (*) bar.mis for V>(*)m³ Pmax < 12 bar / Pred. max < 1.8 bar	PCS			490 × 590 A B

490 × 590

A B

VIGILEX® VENT PANEL

CE 0948 - TÜV IT 21 ATEX 001 X - EN14797

TYPE: VL-SS	SIZE: 490x590	AREA: 2865 cm²
N°SERIAL: 011624/210208-2021	MATERIAL: SST 304	

Ex II GD

Kst max: 500 bar.m/s - V > 1m³

Kg max: 500 bar.m/s - V > 57m³

Pred max: 1.8 bar

Pstat: Min.: 85 mbar Max.: 115 mbar @ 22 °C


Vacuum: 50 mbar

Pmax: 12 bar 20 N.m

STIF SUZHOU 2318 East Taihu Lake Rd-Suzhou-Jiangsu-CHINA
Tel: +86 512 6656 8968 Fax: +86 512 6656 9128 E mail: sales@stif.cn Web: www.vigilex.eu

➤ 法兰尺寸 / Bracket flange dimensions

- 防爆板尺寸名称根据法兰中心孔尺寸距离而定。
- The panel size name is according to the central hole of the bracket flange.

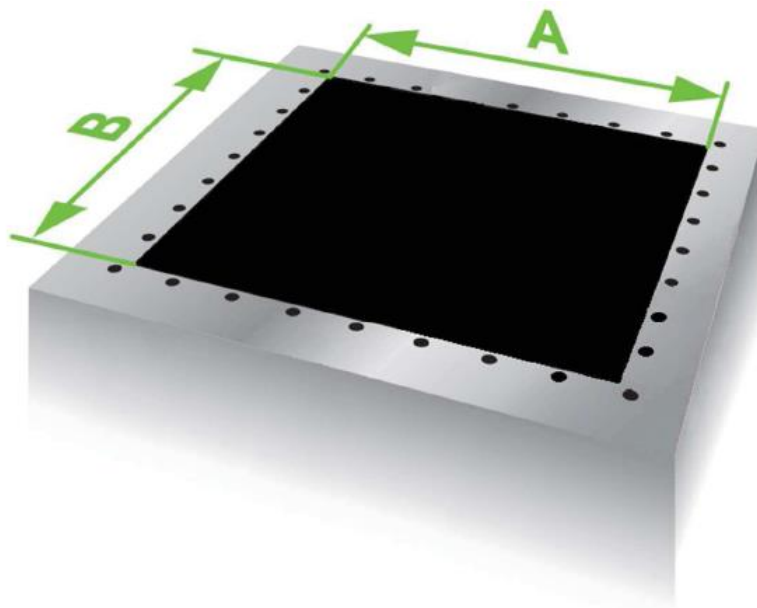

www.vigilex.cn